



Horeca systems

Catalogo
01



Producción
de agua ambiente.



Producción
por hora.



Mezcla de agua
fría/ambiente.



Producto
Premium.



Producción
de agua fría.



Sin instalación.



Equipo
electrónico.



Columna
a elegir.



Producción
de agua caliente.



Regulación
de volumen.



Surtidor de altura
regulable.



Recircu-
lación.



Equipo
con agua gasificada.



Sin
Regulación
de volumen.



Equipo
mecánico.



Equipo
táctil.

Gama CS

A grayscale photograph of a hand holding a white paper bag. The bag features the 'Berlin' logo in a white script font, with '- Premium Water -' printed below it. The background is dark and out of focus.

Berlin
- Premium Water -



Berlin
- Premium Water -

Columbia CS 20 TOP

Equipo para hogar, oficinas, bares y cafeterías. Conexión a la red o con depósito incorporado en el mismo equipo.
Dispensador de sobremesa ABS. Sin instalación.




795741

Características

Producción: 12 l/h.
Producción continua: 3 l.
Temperatura: 3 - 8 °C.
Gas refrigerante: R 134A 70 gr.
Potencia del compresor: 190 W.
Capacidad del depósito: 4,5 l.
Conexión entrada agua: 6 mm.
Conexión entrada gas: 4 mm.
Materiales de fabricación: carcasa en ABS.
Peso: 19 Kg.
Versión: electromecánica.

Accesorios incluidos

Adaptador de pared M3/8" - H1/4" - H3/8".
Válvula de bola M1/4".
2 m tubo 6 mm.
Cartucho de carbón Block de alta eficiencia.
Bombona monouso 600 gr CO².



Columbia CS 18 TOP

Dispensador de sobremesa ABS.



795734

Características


Producción: 12 l/h.
Producción continua: 3 l.
Temperatura: 3 - 8 °C.
Gas refrigerante: R 134A 70 gr.
Potencia del compresor: 190 W.
Capacidad del depósito: 4,5 l.
Conexión entrada agua: 6 mm.
Conexión entrada gas: 4 mm.
Materiales de fabricación: Carcasa en ABS.
Peso: 17,5 Kg.
Versión: Electromecánica.

Accesorios incluidos

Adaptador de pared M3/8" - H1/4" - H3/8".
Válvula de bola M1/4".
2 m tubo 6 mm.
Cartucho de carbón Block de alta eficiencia.
Bombona monouso 600 gr CO².

1.855€
1.299 €

Especial
Especial





Gama

30 | 45 | 55 | 65 | 70

Berlin

- Premium Water -



Columbia HG 30



Producción



Ambiente



Fría



gas

Columbia HG 30 E TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero electrónico.



980314

Características

Producción: 30 l/h.
Producción continua: 7 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 kg.
Gas refrigerante: R 134A 90 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Salidas de agua: 1.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.
Materiales de fabricación: Acero y ABS.
Peso: 28 Kg.
Versión: Electrónica.




Electrónica



Regulación
de volumen

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.
1 m tubo 6 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HG 30 TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero mecánico.



980287


Características

Producción: 30 l/h.
Producción continua: 7 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 kg.
Gas refrigerante: R 134A 75 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Salidas de agua: 1.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.
Materiales de fabricación: Acero y ABS.
Peso: 28 Kg.
Versión: Electromecánica.



Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.
1 m tubo 6 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HF 30



Producción



Ambiente



Fría

Columbia HF 30 E TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero electrónico.



Características

Producción: 30 l/h.
Producción continua: 7 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 kg.
Gas refrigerante: R 134A 90 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Salidas de agua: 1.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.
Materiales de fabricación: Acero y ABS.
Peso: 23 Kg.
Versión: Electrónica.




Electrónica



Regulación
de volumen

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Columbia HF 30 TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero mecánico.



980313

Características


Producción: 30 l/h.
Producción continua: 7 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 kg.
Gas refrigerante: R 134A 75 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Salidas de agua: 1.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.
Materiales de fabricación: Acero y ABS.
Peso: 23 Kg.
Versión: Electromecánica.



Mecánica

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Columbia HG 45



Producción



Ambiente



Fría



gas

Columbia HG 45 E TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-ABS electrónico.



980006

Características

Producción: 45 l/h.
Producción continua: 9 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 75 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.
Materiales de fabricación: Acero y ABS.
Peso: 27 Kg.
Versión: Electrónica.




Electrónica



Regulación
de volumen

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.
1 m tubo 6 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HG 45 TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-ABS mecánico.



980004

Características


Producción: 45 l/h.
Producción continua: 9 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 75 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.
Materiales de fabricación: Acero y ABS.
Peso: 27 Kg.
Versión: Electromecánica.



Mecánica

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.
1 m tubo 6 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HF 45



Columbia HF 45 E TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-ABS electrónico.



980009

Características

Producción: 45 l/h.
Producción continua: 9 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 75 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.
Materiales de fabricación: Acero y ABS.
Peso: 22 Kg.
Versión: Electrónica.



Electrónica




Regulación
de volumen



Mezcla agua
fría/amb.

Accesorios incluidos en los 3 modelos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.
1 m tubo 6 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HF 45 TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-ABS mecánico.



980008

Características

Producción: 45 l/h.
Producción continua: 9 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 75 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.
Materiales de fabricación: Acero y ABS.
Peso: 22 Kg.
Versión: Electromecánica.



Mecánica

Columbia HFC 45 TOP

980295

Características

Producción: 45 l/h.
Producción continua agua fría: 9 l.
Producción continua agua caliente: 8 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Temperatura agua caliente: 95 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 75 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero y ABS.
Peso: 24 Kg.
Versión: Electromecánica.



Mecánica



Caliente

Columbia HGL 45



Producción



Ambiente



Fría



gas

Columbia HGL 45 E TOP

Dispensador de sobremesa.
Cristal-acero inox electrónico.



Producto
premium

Equipo de diseño italiano, moderno y funcional. La utilización de materiales nobles hacen que sea un equipo para establecimientos donde el diseño sea parte indispensable de la identidad del local.



Electrónica



Sin reg.
de volumen



Táctil



Surtidor
regulable


980127

Características

Producción: 45 l/h.
Producción continua: 9 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 75 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.
Materiales de fabricación: Acero y ABS.
Peso: 30 Kg.
Versión: Electrónica.

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.
1 m tubo 6 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HF 45 | HG 55 IN



Producción



Ambiente



Fría



Columna
a elegir

Columbia HF 45 IN

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.




980040

Características

Producción: 45 l / h.
Producción continua: 9 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 75 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.
Materiales de fabricación: Acero.
Peso: 22 Kg.

Accesorios incluidos

2 Adaptador M3/8" - 8 mm
1 m tubo 8 mm
1 m tubo 6 mm



Columbia HG 55 IN | HF 55 IN

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.



980217 | 980434


Características

Producción: 55 l/h.
Producción continua: 12 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 4kg.
Potencia del compresor: 1/6 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm. *
Materiales de fabricación: Acero.
Peso:

HG 55 IN: 27 Kg.
HF 55 IN: 23 Kg.

Accesorios incluidos

2 Adaptador M3/8" - 8 mm
2 m tubo 8 mm.
Reductor presión CO₂ *



*

gas

* Solo HG 55 IN

Columbia HG 65



Producción



Ambiente



Fría



gas

Columbia HG 65 E TOP

Equipo para oficinas, bares y cafeterías y mediano restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electrónico.



Características

Producción: 65 l/h.
Producción continua: 40l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 4,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 160 gr.
Potencia del compresor: 1/6CV.
Salidas de agua: 3 (1 fría, 1 ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 47 Kg.
Versión: Electrónica.




Electrónica



Regulación
de volumen

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HG 65 TOP

Equipo para oficinas, bares y cafeterías y mediano restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electromecánico.



Características


Producción: 65 l/h.
Producción continua: 40l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 4,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 160 gr.
Potencia del compresor: 1/6CV.
Salidas de agua: 3 (1 fría, 1 ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 47 Kg.
Versión: Electromecánica.



Mecánica

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HF 65



Producción



Ambiente



Fría

Columbia HF 65 E TOP

Equipo para oficinas, bares y cafeterías y mediano restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electrónico.



Características

Producción: 65 l/h.
Producción continua: 40l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 4,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 160 gr.
Potencia del compresor: 1/6CV.
Salidas de agua: 3 (2 frías, 1 ambiente).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 32 Kg.
Versión: Electrónica.




Electrónica



Regulación
de volumen

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Columbia HF 65 TOP

Equipo para oficinas, bares y cafeterías y mediano restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electromecánico.



Características


Producción: 65 l/h.
Producción continua: 40l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 4,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 160 gr.
Potencia del compresor: 1/6CV.
Salidas de agua: 3 (2 frías, 1 ambiente).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 32 Kg.
Versión: Electromecánica.



Mecánica

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Columbia HG | HF 65 IN



Producción



Ambiente



Fría



Columna
a elegir

Columbia HG 65 IN

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y mediano restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.



980193

Características


Producción: 65 l/h.
Producción continua: 40l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 4,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 160 gr.
Potencia del compresor: 1/6CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero.
Peso: 37 Kg.



gas

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HF 65 IN

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y mediano restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.




980192

Características

Producción: 65 l/h.
Producción continua: 40l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 4,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 160 gr.
Potencia del compresor: 1/6CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero.
Peso: 29 Kg.

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Columbia HG 70



Producción



Ambiente



Fría



gas

Columbia HG 70 E TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.



980318

Características

Producción: 70 l/h.
Producción continua: 40l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 4,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 160 gr.
Potencia del compresor: 1/6CV.
Salidas de agua: 2 (1 fría/ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero.
Peso: 49 Kg.
Versión: Electrónica.




Electrónica



Regulación
de volumen

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HG 70 TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.



980192

Características


Producción: 70 l/h.
Producción continua: 40l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 4,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 160 gr.
Potencia del compresor: 1/6CV.
Salidas de agua: 2 (1 fría/ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero.
Peso: 49 Kg.
Versión: Electromecánica.



Mecánica

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HF 70



Producción



Ambiente



Fría

Columbia HF 70 E TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.



980316

Características

Producción: 70 l/h.
Producción continua: 40l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 4,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 160 gr.
Potencia del compresor: 1/6CV.
Salidas de agua: 2 (1 fría, 1 ambiente).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero.
Peso: 35 Kg.
Versión: Electrónica.




Electrónica



Regulación
de volumen

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



424

512

528

Columbia HF 70 TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeño restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.



980315

Características


Producción: 70 l/h.
Producción continua: 40l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 4,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 160 gr.
Potencia del compresor: 1/6CV.
Salidas de agua: 2 (1 fría, 1 ambiente).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero.
Peso: 35 Kg.
Versión: Electromecánica.



Mecánica

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm.



424

512

528

Berlin
- Premium Water -

Gama 120

Columbia HG 120



Producción



Ambiente



Fría



gas

Columbia HG 120 E TOP

Equipo para colectividades y mediano restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electrónico.



Características

Producción: 120 l/h.
Producción continua: 70l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 6,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 250 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (1 fría, 1 ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 50 Kg.
Versión: Electrónica.




Electrónica



Regulación
de volumen

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HG 120 TOP

Equipo para colectividades y mediano restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electrónico.



Características


Producción: 120 l/h.
Producción continua: 70 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 6,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 250 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (1 fría, 1 ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 50 Kg.
Versión: Electromecánica.



Mecánica

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HF 120



Producción



Ambiente



Fría

Columbia HF 120 E TOP

Equipo para colectividades y mediano restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electrónico.



Características

Producción: 120 l/h.
Producción continua: 70 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 6,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 250 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (2 frías, 1 ambiente).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 39 Kg.
Versión: Electrónica.




Electrónica



Regulación
de volumen

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Columbia HF 120 TOP

Equipo para colectividades y mediano restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electrónico.



Características


Producción: 120 l / h.
Producción continua: 70 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 6,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 250 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3. (2 frías, 1 ambiente).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 39 Kg.
Versión: Electromecánica.



Mecánica

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Columbia HG | HF120 ES



Columbia HG 120 E ES

Equipo para colectividades y mediano restaurante.
Dispensador de sobresuelo. Acero-inox electrónico.



980021

Características


Producción: 120 l/h.
Producción continua: 70l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 6,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 250 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (1 fría, 1 ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 53 Kg.
Versión: Electrónica.



Gas

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HF 120 ES | HF 120 S

Equipo para colectividades y mediano restaurante.
Dispensador de sobresuelo. Acero-inoxelectrónico.



980018 | 980017

Características

Producción: 120 l/h.
Producción continua: 70 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 6,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 250 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (2 frías, 1 ambiente).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 45 Kg.


Versión:
HF 120 ES: electrónica.
HF 120 S: electromecánica *.



Mecánica

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm.

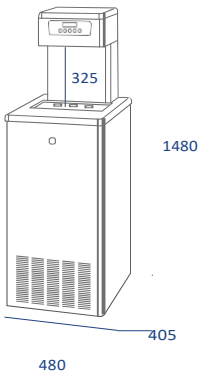

Columbia HG 120 IN



Producción



Ambiente



Fría



Gas



Columna
a elegir

Columbia HG 120 IN

Equipo para colectividades y mediano restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.




980022

Características

Producción: 120 l/h.
Producción continua: 70l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 6,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 250 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (1 fría, 1 ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero.
Peso: 46 Kg.
Long. máxima de tubo hasta columna: 1,5 m.

Accesorios incluidos

2 adaptador M3/8" - 8 mm
2 m tubo 8 mm
Reductor presión CO².



Columbia HG 120 IN RECIRCULACIÓN

Equipo para instalaciones en las que la distancia a la columna sea superior a un metro o cuando queramos mantenerla siempre fría.
Dispensador de bajomesa. Acero.




980066

Características

Producción: 120 l/h.
Producción continua: 70l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 6,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 250 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (1 fría, 1 ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero.
Peso: 46 Kg.
Long. máxima de tubo hasta columna: 15 m.
con tubo pitón.

Accesorios incluidos

2 adaptador M3/8" - 8 mm
2 m tubo 8 mm
Reductor presión CO².



Recirculación

Columbia HF 120 IN



Producción



Ambiente



Fría



Columna
a elegir

Columbia HF 120 IN

Equipo para colectividades y mediano restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.




980053

Características

Producción: 120 l / h.
Producción continua: 70l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 6,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 250 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero.
Peso: 37 Kg.
Long. máxima de tubo hasta columna: 1,5 m.

Accesorios incluidos

2 Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Columbia HF 120 IN RECIRCULACIÓN

Equipo para instalaciones en las que la distancia a la columna sea superior a un metro o cuando queramos mantenerla siempre fría.
Dispensador de bajomesa. Acero.




980069

Características

Producción: 120 l / h.
Producción continua: 70l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 6,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 250 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero.
Peso: 37 Kg.
Long. máxima de tubo hasta columna: 15 m
con tubo pitón.

Accesorios incluidos

2 Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Recirculación



Gama 180

Columbia HG 180



Producción



Ambiente



Fría



gas

Columbia HG 180 E TOP

Equipo para colectividades, hoteles, bufets y gran restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electrónico.



Características

Producción: 180 l / h.
Producción continua: 100l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 11,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 390 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (1 fría, 1 ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 54 Kg.
Versión: Electrónica.




Electrónica



Regulación
de volumen

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm
Codo unión 8 mm
Adaptador M3/8" - 8 mm
2 m tubo 8 mm
Reductor presión CO².



Columbia HG 180 TOP

Equipo para colectividades, hoteles, bufets y gran restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electromecánico.




Características

Producción: 180 l/h.
Producción continua: 100 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 11,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 390 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (1 fría, 1 ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 54 Kg.

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm
Reductor presión CO².



Columbia HF 180



Producción

Ambiente

Fría

Columbia HF 180 E TOP

Equipo para colectividades, hoteles, bufets y gran restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electrónico.



Características

Producción: 180 l / h.
Producción continua: 100l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 11,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 390gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (2 frías, 1 ambiente).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 47 Kg.

Accesorios incluidos


Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm
Codo unión 8 mm
Adaptador M3/8" - 8 mm
1 m tubo 8 mm.



Electrónica



Regulación
de volumen



Columbia HF 180 TOP

Equipo para colectividades, hoteles, bufets y gran restaurante.
Dispensador de sobremesa. Acero-inox electrónico.



Características


Producción: 180 l / h.
Producción continua: 100l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 11,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 390gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (2 frías, 1 ambiente).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 47 Kg.

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm
Codo unión 8 mm
Adaptador M3/8" - 8 mm
1 m tubo 8 mm.



Mecánica



Columbia HG | HF 180 ES



Producción



Ambiente



Fría



Electrónica



Regulación
de volumen

Columbia HG 180 ES

Equipo para colectividades, hoteles, bufets y gran restaurante.
Dispensador de sobesuelo. Acero-inox electrónico.



980062

Características


Producción: 180 l / h.
Producción continua: 100 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 11,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 390 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (1 fría, 1 ambiente, 1 gas).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 56 Kg.
Versión: Electrónica.



Gas

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
2 m tubo 8 mm.
Reductor presión CO².



Columbia HF 180 ES | HF 180 S

Equipo para colectividades, hoteles, bufets y gran restaurante.
Dispensador de sobesuelo. Acero-inox electrónico.



980064 | 980065

Características

Producción: 180 l / h.
Producción continua: 100 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 11,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 390 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Salidas de agua: 3 (2 frías, 1 ambiente).
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 47 Kg.
Versión:

HF 180 ES: electrónica.


HF 180 S: electromecánica *.



Mecánica

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm.
Codo unión 8 mm.
Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Columbia HG 180 IN



Producción



Ambiente



Fría



Gas



Columna
a elegir

Columbia HG 180 IN

Equipo para colectividades y gran restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.




980072

Características

Producción: 180 l / h
Producción continua: 100l
Temperatura: 3 - 10 °C
Capacidad de banco de hielo: 11,5 Kg
Gas refrigerante: R 134A 390 gr
Potencia del compresor: 1/3 CV
Conexión entrada agua: 8 mm
Conexión entrada gas: 8 mm
Materiales de fabricación: Acero
Peso: 52 Kg.
Long. máxima de tubo hasta columna: 1,5 m.

Accesorios incluidos

2 Adaptador M3/8" - 8 mm
2 m tubo 8 mm
Reductor presión CO².



Columbia HG 180 IN RECIRCULACIÓN

Equipo para instalaciones en las que la distancia a la columna sea superior a un metro o cuando queramos mantenerla siempre fría.
Dispensador de bajomesa. Acero.




980078

Características

Producción: 180 l / h
Producción continua: 100l
Temperatura: 3 - 10 °C
Capacidad de banco de hielo: 11,5 Kg
Gas refrigerante: R 134A 390 gr
Potencia del compresor: 1/3 CV
Conexión entrada agua: 8 mm
Conexión entrada gas: 8 mm
Materiales de fabricación: Acero
Peso: 52 Kg.
Long. máxima de tubo hasta columna: 15 m
con tubo pitón.

Accesorios incluidos

2 Adaptador M3/8" - 8 mm
2 m tubo 8 mm
Reductor presión CO².



Recirculación

Columbia HF 180 IN



Producción



Ambiente



Fría



Columna
a elegir

Columbia HF 180 IN

Equipo para colectividades y gran restaurante.
Dispensador de bajomesa. Acero.




980075

Características

Producción: 180 l / h.
Producción continua: 100l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 11,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 390 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 43 Kg.
Long. máxima de tubo hasta columna: 1,5 m.

Accesorios incluidos

2 Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Columbia HF 180 IN RECIRCULACIÓN

Equipo para instalaciones en las que la distancia a la columna sea superior a un metro o cuando queramos mantenerla siempre fría.
Dispensador de bajomesa. Acero.




980081

Características

Producción: 180 l / h.
Producción continua: 100l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 11,5 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 390 gr.
Potencia del compresor: 1/3 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Materiales de fabricación: Acero inoxidable.
Peso: 43 Kg.
Long. máxima de tubo hasta columna: 15 m
con tubo pitón.

Accesorios incluidos

2 Adaptador M3/8" - 8 mm.
1 m tubo 8 mm.



Recirculación



Equipos de agua caliente



Berlin

- Premium Water -

Equipos de agua caliente



Táctil



Caliente



Electrónica

Columbia HC 215 E IN

Sistema dispensador de agua caliente para el mercado de Horeca y doméstico. Para taladrar en barra (solo agua caliente).



980340

Características

Equipo de última generación que te permite disponer al instante de agua caliente (hasta 98 °C) para preparar cualquier bebida en solo unos segundos.

Grifo de diseño con cuerpo aislante y pantalla de control touchscreen. Solo pulsación. Instalación bajo encimera. Ahorro de espacio.

Modular: unidad separada para agua caliente. Tanque de agua caliente abierto: El vapor ge-

nerado se canaliza a través del desagüe. Temperatura constante (98 °C) desde el primer vaso. Función anti-ebullición.

La fase de funcionamiento del agua caliente (listo, calentando, apagado) se indica mediante señales lumínicas en la pantalla de control. Función de seguridad para prevenir accidentes.

Modo ahorro energético después de dos horas sin utilizarse.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 6 mm.

Producción: 50 l / h.

Producción continua agua caliente: 3l.

Temperatura agua caliente: 98 °C.

Capacidad depósito: 5l.

Conexiones entrada agua: 8mm.

Potencia del calentador: 2600W.

Materiales de fabricación: Acero inoxidable.

Peso: 19,5 Kg *.




* Grifo y bandeja incluidos.



Producto premium

Diseño italiano, moderno y funcional.

El uso de materiales nobles hacen que sea un equipo para establecimientos donde el diseño sea parte indispensable de su identidad.

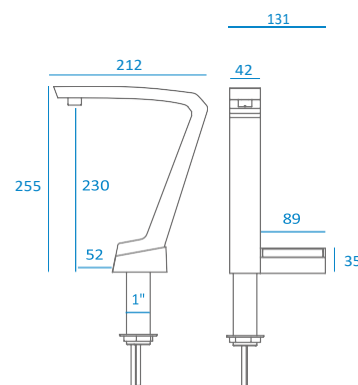

Caldera de agua caliente

Equipos de agua caliente



Táctil



Caliente



Fría



Gas



Electrónica

Columbia HCGF 215 E IN

Sistema dispensador de agua caliente, fría y con gas para el mercado de Horeca y doméstico. Para taladrar en barra. Se debe complementar con un equipo HF o HG para obtener agua fría y agua con gas.



980377

Características

Equipo de última generación que te permite disponer al instante de agua caliente (hasta 98 °C) para preparar cualquier bebida en solo unos segundos. Posibilidad de añadir la opción de agua fría.

Grifo de diseño con cuerpo aislante y pantalla de control touchscreen. Solo pulsación. Instalación bajo encimera. Ahorro de espacio.

Modular: dos unidades separadas para agua

caliente y fría. Tanque de agua caliente abierto: El vapor generado se canaliza a través del desagüe. Temperatura constante (98 °C) desde el primer vaso. Función anti-ebullición.

La fase de funcionamiento del agua caliente (ready, heating, off) se indica mediante señales lumínicas en la pantalla de control. Función de seguridad para prevenir accidentes.

Modo ahorro energético después de dos horas sin utilizarse.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 6 mm.

Producción: 50 l / h.

Producción continua agua caliente: 3l.

Temperatura agua caliente: 98 °C.

Capacidad depósito: 5l.

Conexiones entrada agua: 8mm.

Potencia del calentador: 2600W.

Materiales de fabricación: Acero inoxidable.

Peso: 19,5 Kg *.

* Grifo y bandeja incluidos.



Producto premium

Diseño italiano, moderno y funcional.

El uso de materiales nobles hacen que sea un equipo para establecimientos donde el diseño sea parte indispensable de su identidad.




CONTROL BOX 2



Caldera de agua caliente



Añadir equipo de agua fría/gas HF y HG 45 | 55 | 65 | 120 | 180 IN (equipo no incluido).

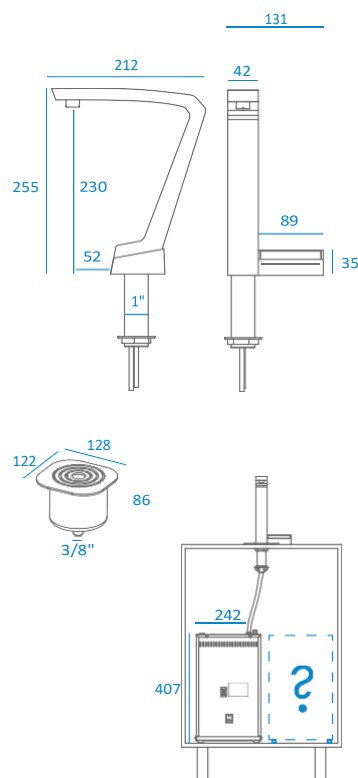



Columnas dispensadoras



Columnas dispensadoras



Ambiente

Fría

Gas

Columna dispensadora mecánica 2 o 3 grifos Borne




Características

Columna fabricada en latón con 2/3 grifos para fijar con un agujero pasador en la encimera o en la barra.

Incluye bandeja no encastrable.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 8 mm.

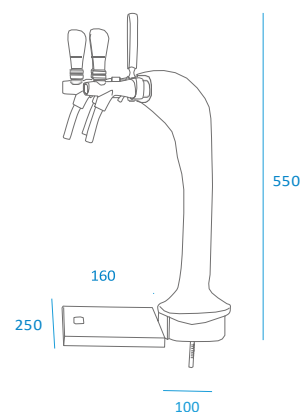


Columna dispensadora mecánica 2 o 3 grifos Borne con pinza



Características

Columna fabricada en latón con 2/3 grifos dispensadores, soporte de barra con pinza fijador en ACERO INOXIDABLE que incluye bandeja INOXIDABLE desmontable.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 8 mm.

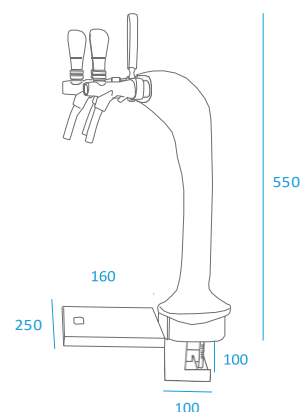

Columnas dispensadoras



Ambiente



Fría



Gas

Columna dispensadora mecánica 3 grifos Oldem

Para taladrar en barra.
Tres grifos.

La columna Oldem está inspirada por el minimalismo nórdico. La barra dispensadora de 4,2 cm de diámetro pintada en blanco cerámico y los grifos de acero inoxidable brillante hacen de ella un producto moderno y diferente.




980413

Características

Columna mecánica fabricada en LATÓN. Con 3 grifos dispensadores para 3 tipos de agua a elegir, espárrago de 1" de diámetro que incluye bandeja INOXIDABLE sobremesa.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 8 mm.

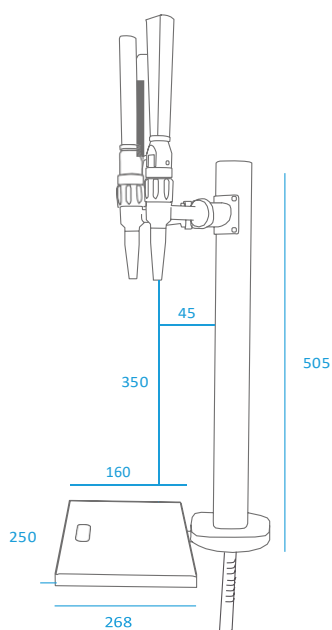

Columnas dispensadoras

Columna dispensadora mecánica 3 grifos Oldem con pinza

Para taladrar en barra.
Tres grifos.

La columna Oldem está inspirada por el minimalismo nórdico. La barra dispensadora de 4,2 cm de diámetro pintada en blanco cerámico y los grifos de acero inoxidable brillante hacen de ella un producto moderno y diferente.




980415

Características

Columna mecánica fabricada en LATÓN. Con 3 grifos dispensadores para 3 tipos de agua a elegir, soporte de barra con sargento fijador en ACERO INOXIDABLE que incluye bandeja INOXIDABLE desmontable.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 8 mm.

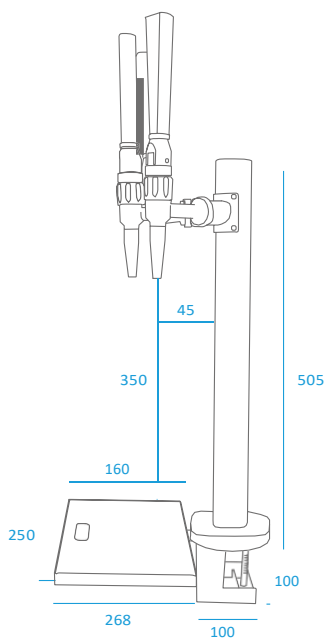

Columnas dispensadoras



Ambiente



Fría



Gas



Electrónica



Regulación
de volumen

Columna dispensadora electrónica Italy

Para taladrar en barra.
Tres tipos de agua.




980037

Características

Columna electrónica fabricada en ACERO INOXIDABLE y ALUMINIO. Diseño moderno y funcional. Dos salidas de agua configurables en volumen de agua y temperatura. Selección y configuración de la columna mediante display digital configurable. Espárrago de 1" de diámetro.

Salidas de agua: 2 (1 Fría / ambiente, 1 gas).
Conexionado a tubo de $\varnothing$ 8 mm.

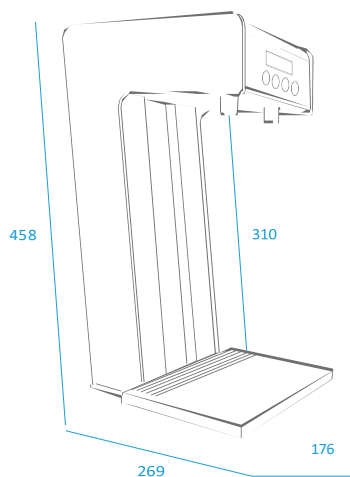

Columnas dispensadoras



Ambiente



Fría



Gas



Electrónica



Regulación
de volumen

Columna dispensadora electrónica Italy con pinza

Con soporte.
Tres tipos de agua.




980085

Características

Columna electrónica fabricada en ACERO INOXIDABLE y ALUMINIO. Diseño moderno y funcional. Dos salidas de agua configurables en volumen de agua y temperatura. Selección y configuración de la columna mediante display digital configurable.

Salidas de agua: 2 (1 Fría / ambiente, 1 gas).
Conexionado a tubo de $\varnothing$ 8 mm.

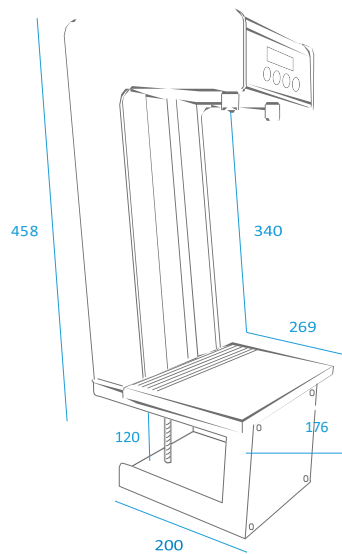



Accesorios



columbia
aqua

Berlin
- Premium Water -

Conjuntos de filtración Lógico Aqua UF

Lógico Aqua Premium UF 12

Conjunto de filtración para aguas de baja conductividad.

Sistema con cartucho de ultrafiltración para centros con factor de riesgo como hospitales, colegios, residencias de ancianos.

Adecuado para equipos HF | HG 30-45.

980306

Componentes

- 1 x Lógico Aqua sedimentos 17.
- 1 x Lógico Aqua Premium UF 12.
- 1 x Cabezal Lógico Aqua doble.
- 1 x Regulador de presión.
- 1 x Descontador digital.
- 1 x Accesorios de montaje.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 3/8".

Características

Caudal: 4 l/min.

Capacidad de filtración a 1 PPM de cloro: 6.000 l.



Lógico Aqua Premium UF 12 doble

Conjunto de filtración para aguas de baja conductividad.

Sistema con cartucho de ultrafiltración para centros con factor de riesgo como hospitales, colegios, residencias de ancianos.

Adecuado para equipos HF | HG 65-80-120-180.

980307

Componentes

- 1 x Lógico Aqua sedimentos 17.
- 2 x Lógico Aqua Premium UF 12.
- 1 x Cabezal Lógico Aqua triple.
- 1 x Regulador de presión.
- 1 x Descontador digital.
- 1 x Accesorios de montaje.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 3/8".

Características

Caudal: 8 l/min.

Capacidad de filtración a 1 PPM de cloro: 12.000 l.



Conjuntos de filtración Lógico Aqua UF

Lógico Aqua Premium Filtración - UF 12

Conjunto de filtración para aguas de baja conductividad.

Sistema con cartucho de ultrafiltración para centros con factor de riesgo como hospitales, colegios, residencias de ancianos.

Adecuado para equipos HF | HG 30-45.

980308

Componentes

- 1 x Lógico Aqua sedimentos 17.
- 1 x Lógico Aqua Premium 12 Carbón.
- 1 x Lógico Aqua Premium UF 12.
- 1 x Cabezal Lógico Aqua triple.
- 1 x Regulador de presión.
- 1 x Descontador digital.
- 1 x Accesorios de montaje.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 3/8".

Características

Caudal: 4 l/min.

Capacidad de filtración a 1 PPM de cloro:
6.00 l.



Lógico Aqua Premium Filtración - UF 12 doble

Conjunto de filtración para aguas de baja conductividad.

Sistema con cartucho de ultrafiltración para centros con factor de riesgo como hospitales, colegios, residencias de ancianos.

Adecuado para equipos HF | HG 65-80-120-180.

980309

Componentes

- 1 x Lógico Aqua Premium 17.
- 2 x Lógico Aqua Premium UF 12.
- 1 x Cabezal Lógico Aqua triple.
- 1 x Cabezal simple Lógico Aqua
- 1 x Regulador de presión.
- 1 x Descontador digital.
- 1 x Accesorios de montaje.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 3/8".

Características

Caudal: 8 l/min.

Capacidad de filtración a 1 PPM de cloro:
12.000 l.



Conjuntos de filtración Lógico Aqua

Lógico Aqua Premium 12

Conjunto de filtración para aguas de baja conductividad.
Adecuado para equipos HF | HG 30-45.



980150

Componentes

- 1 x Lógico Aqua Premium 17 Filtración.
- 1 x Lógico Aqua Premium 12.
- 1 x Cabezal Lógico Aqua doble.
- 1 x Regulador de presión.
- 1 x Descontador digital.
- 1 x Accesorios de montaje.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 3/8".

Características

Caudal: 4 l/min.
Capacidad de filtración a 1 PPM de cloro:
12.000 l.

Lógico Aqua Premium 12 doble

Conjunto de filtración para aguas de baja conductividad.
Adecuado para equipos HF | HG 65-80-120-180.



980151

Componentes

- 1 x Lógico Aqua Premium 17 Filtración.
- 2 x Lógico Aqua Premium 12.
- 1 x Cabezal Lógico Aqua triple.
- 1 x Regulador de presión.
- 1 x Descontador digital.
- 1 x Accesorios de montaje.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 3/8".

Características

Caudal: 8 l/min.
Capacidad de filtración a 1 PPM de cloro:
24.000 l.

Conjuntos de filtración Lógico Aqua

Lógico Aqua Premium 17

Conjunto de filtración para aguas de baja conductividad.
Adecuado para equipos HF | HG 55-65-80.

980233

Componentes

- 1 x Lógico Aqua Premium 17 Filtración.
- 1 x Lógico Aqua Premium 17 Carbón.
- 1 x Cabezal Lógico Aqua doble.
- 1 x Regulador de presión.
- 1 x Descontador digital.
- 1 x Accesorios de montaje.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 3/8".

Características

Caudal: 6,5 l/min.
Capacidad de filtración a 1 PPM de cloro:
35.000 l.



Lógico Aqua Premium 17 doble

Conjunto de filtración para aguas de baja conductividad.
Adecuado para equipos HF | HG 120-180.

980234

Componentes

- 1 x Lógico Aqua Premium 17 Filtración.
- 2 x Lógico Aqua Premium 17 Carbón.
- 1x Cabezal Lógico Aqua triple.
- 1 x Regulador de presión.
- 1 x Descontador digital.
- 1 x Accesorios de montaje.

Conexionado a tubo de $\varnothing$ 3/8".

Características

Caudal: 13 l/min.
Capacidad de filtración a 1 PPM de cloro:
70.000 l.



Bombona recambio 600 CO₂



795735

Características

Bombona recambio 600 CO₂, para CS 18 y CS 20.

Autonomía: 150 l. de agua con gas.

Recambio filtro Everpure 4C



980046

Características

Cartucho recambio Everpure 4C.

Cartucho submicrónico que elimina sabores y olores.

Capacidad de filtración: 11.300 l.

Caudal máximo: 1,9 lpm.

Recambio filtro Everpure MC-2



980047

Características


Cartucho recambio Everpure MC-2.

Cartucho submicrónico que elimina sabores y olores.

Capacidad de filtración: 34.000 l.

Caudal máximo: 6 lpm.

Kit ósmosis Horeca 500 l.

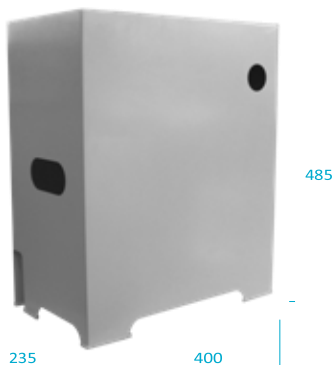

Características

Adecuado para equipos CS 20, HG y HF 45/55.
Incluye:

- Equipo de ósmosis RO C-500 con bomba, membrana de 400 GPD y con cubierta de galvanizado lacado:
- 3 Portacartuchos de 10" blancos. Prefiltro de 5 µm de polipropileno prensado de 10".
- Cartucho carbón GAC de 10". Cartucho carbón BLOC de 10".
- Membrana de ósmosis inversa Greenfilter 400 GPD.
- Restrictor de 1500 cc, Válvula antirretorno.
- Collarín para desagüe.
- Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada.
- Bomba booster.
- Transformador de 36 VDC.
- Presostato de mínima.
- Presostato de máxima.
- Electroválvula 36VDC.

- Filtración Lógico Aqua Premium (como post-filtro). Según elección.

- Depósito presurizado 10,7 G (41 litros) o 20 G (75 litros).

IMPORTANTE: Los 41 litros son totales, aprox. 23 litros de agua acumulada a 3 bar.

IMPORTANTE: Los 75 litros son totales, aprox. 40 litros de agua acumulada a 3 bar.

- Descontador de litros electrónico.

- Accesorios de conexión para llevar a cabo toda la instalación con un bypass del conjunto completo.

Componentes incluidos

Depósitos 10,7 gal. | 41 l. o 20 gal. | 75 l.
Filtro Lógico Aqua Premium o Filtro Lógico Aqua Premium UF 12.
Accesorios de instalación.
Cabezal Lógico Aqua.
Descontador de agua.
Regulador de presión.

Kits Horeca

Kit ósmosis Horeca 600 l.



Características

Adecuado para equipos HG y HF 55/65/120.
Incluye:

- Equipo de ósmosis CP-600 con bomba y con 3 membranas de 180 GPD:
Prefiltro bayoneta de 5 µm de polipropileno prensado de 17". 2 cartuchos carbón GAC bayoneta 17". Cartucho bayoneta 1 µm de 17". 3 membranas encapsuladas Greenfilter de 180 GPD.

Restrictor de 2000 cc, Válvula antirretorno.
Collarín para desagüe.

Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada. Bomba booster. Transformador de 24 VDC.

Presostato de mínima. Presostato de máxima.
Electroválvula 24VDC.

- Filtración Lógico Aqua Premium (como post-filtro).

- Depósito presurizado 11 G (41 litros) o 20 G (75 litros).

IMPORTANTE: Los 41 litros son totales, aprox.

23 litros de agua acumulada a 3 bar

IMPORTANTE: Los 75 litros son totales, aprox.

40 litros de agua acumulada a 3 bar.

- Descontador de litros electrónico.

- Accesorios de conexionado para llevar a cabo toda la instalación con un bypass del conjunto completo.

Componentes incluidos

Depósitos 10,7 gal. | 41 l. o 20 gal. | 75 l.
Filtro Lógico Aqua Premium o Filtro Lógico Aqua Premium UF 12.


Accesorios de instalación.

Cabezal Lógico Aqua.

Descontador de agua.

Regulador de presión.

Kit ósmosis Horeca 700 l.

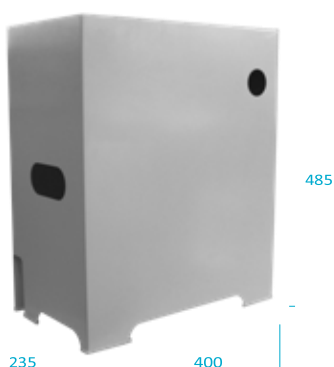

Características

Adecuado para equipos HG y HF 45/55/65/120. Incluye:

- Equipo de ósmosis RO C-700 con bomba, membrana de 600 GPD y con cubierta de galvanizado lacado:
- 3 Porta-cartuchos de 10" blancos. Prefiltro de 5 µm de polipropileno prensado de 10".
- Cartucho carbón GAC de 10". Cartucho carbón BLOC de 10". Membrana encapsulada Greenfilter 600 GPD.
- Restrictor de 1500 cc, Válvula antirretorno. Collarín para desagüe.
- Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada. Bomba booster. Transformador de 36 VDC.
- Presostato de mínima. Presostato de máxima. Electroválvula 36 VDC.

- Filtración LogicoAqua Premium (como post-filtro).
- Depósito presurizado 20 G (75 litros) o 30 G (113 litros).
- IMPORTANTE: Los 75 litros son totales, aprox. 40 litros de agua acumulada a 3 bar
- IMPORTANTE: Los 113 litros son totales, aprox. 64 litros de agua acumulada a 3 bar.

- Descontador de litros electrónico.

- Accesorios de conexionado para llevar a cabo toda la instalación con un bypass del conjunto completo.

Componentes incluidos

- Depósitos 20 gal. | 75 l. o 30 gal. | 113 l.
- Filtro Lógico Aqua Premium o Filtro Lógico Aqua Premium UF 12.
- Accesorios de instalación.
- Cabezal Lógico Aqua.
- Descontador de agua.
- Regulador de presión.

Kits Horeca

Kit ósmosis Horeca 1200 l.



Características

Adecuado para equipos HG y HF 180. Incluye:

- Equipo de ósmosis RO C-1200 con bomba y con 2 membranas de 600 GPD: 3 Porta-cartuchos de 20". Prefiltro de 5 μ m de polipropileno prensado de 20". Cartucho carbón GAC de 20". Cartucho carbón BLOC de 20". 2 membrana encapsulada Greenfilter 600 GPD. Restrictor de 2000 cc, Válvula antirretorno. Collarín para desagüe. Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada. Bomba booster. Transformador de 24 VDC. Presostato de mínima. Presostato de máxima. Electroválvula 24VDC.

- Filtración LogicoAqua Premium (como post-filtro).

- Depósito presurizado 30 G (113 litros) o 40 G (150 litros).
IMPORTANTE: Los 113 litros son totales, aprox. 64 litros de agua acumulada a 3 bar
IMPORTANTE: Los 150 litros son totales, aprox. 79 litros de agua acumulada a 3 bar.

- Descontador de litros electrónico.

- Accesorios de conexionado para llevar a cabo toda la instalación con un bypass del conjunto completo.

Componentes incluidos

Depósitos 30 gal. | 113 l. o 40 gal. | 150 l.
Filtro Lógico Aqua Premium 17 o Filtro Lógico Aqua Premium UF 12.
Accesorios de instalación.
Cabezal Lógico Aqua.
Descontador de agua.
Regulador de presión.

Ósmosis Aquabier

Ósmosis Aquabier 750



Vista frontal



Vista interior tratamiento



Vista lateral depósito acumulación y grupo de presión

796216 | 796217

Características

El equipo Aquabier incluye una ósmosis C700, un depósito abierto de 35 l. y un grupo de presión de acero inoxidable.

El agua osmotizada se acumula en el depósito abierto y se extrae a demanda con el grupo de presión a 3 bar y un caudal de 11 lpm.


El sistema incorpora un sensor de fugas Aquastop.

La puerta frontal para acceder cómodamente a la ósmosis y las tapas de galvanizado lacado hacen de Aquabier un equipo robusto, compacto, duradero y bien protegido.

Componentes incluidos

- Producción recomendada: 750 l/día.
- 3 Portacartuchos de 10".
- Prefiltro 5µm. Polipropileno expandido de 10".
- Prefiltro de carbón GAC de 10".
- Prefiltro de carbón BLOCK de 10".
- Bomba 9500.
- Transformador 220 Vac- 24 Vdc para maniobra.
- Electroválvula de entrada.
- Presostato de mínima.
- 1 membrana 3213 de 600 GPD.
- Restrictor de rechazo 2000 cc.
- Válvula antiretorno de acero inoxidable.
- Depósito de acumulación: 35 l.
- Grupo de presión de acero inoxidable 1/4 CV.

* Producción calculada a 25°C, 250 ppm y agua descalcificada.



Cabezal Lógico Aqua


Cabezal doble | triple para conjuntos de filtración

Sistema modular de filtración.



Características

Sistema modular de filtración para aplicaciones en el canal Horeca y residencial. Funcionamiento en serie, en paralelo o combinado 1+2. Adecuado para cartuchos Lógico Aqua de carbón activado, polipropileno y ultrafiltración de 8", 12" y 17".



Simulaciones de montaje



Recambios Lógico Aqua

Recambio Lógico Aqua Premium 12



980203

Características

Cartucho recambio Lógico Aqua Premium 12 carbón activado block que elimina sabores y olores. Capacidad de filtración: 12.000 l.

Recambio Lógico Aqua Premium 17



980204

Características

Cartucho recambio Lógico Aqua Premium 17 carbón activado block que elimina sabores y olores. Capacidad de filtración: 35.000 l.

Recambio Lógico Aqua Premium UF 12



980257

Características

Cartucho recambio Lógico Aqua Premium UF 12 carbón activado block que elimina sabores y olores. Capacidad de filtración: 6.000 l.

Recambio Lógico Aqua 1750



980336

Características

Cartucho recambio Lógico 1750 de PP para filtración de sedimentos de 50 micras.

Cabezal filtro Lógico Aqua simple



980149

Características

Cabezal simple para filtros Lógico Aqua en acero inoxidable. Conexión H 3/8.

Accesorios

Contador de agua con alarma



755300

Características

Contador de agua electrónico con conexiones 3/8" M.

Tubo PE negro



952543 | 952534 | 952553

Características

Tubo PE negro para instalación en diferentes diámetros.

Unión recta conexión rápida



950737 | 950741 | 950745

Características

Unión recta conexión rápida para instalación en diferentes diámetros.

Unión recta reducida



960744 | 950739 | 950705

Características

Unión recta reducida conexión rápida.

Codo conexión rápida Starfit



950037 | 950006

Características

Codo conexión rápida negro.

Adaptador H 3/4" - tubo 8mm



950977

Características

Adaptador rosca hembra 3/4" - tubo 8mm.

Accesorios

Adaptador M - tubo 8mm - rosca 3/8"



950378

Características

Adaptador rosca macho 3/8" - tubo 8 mm.

Te igual



950621 | 950623 | 950601

Características

Conector te igual.

Válvula de bola tubo | tubo



952320 | 952321

Características

Válvula de bola para instalación.



980118

Características

Regulador de presión de conexión rápida.

Regulador CO₂ Columbia Soda



795736

Características

Regulador de CO₂ para equipos Columbia Soda.



980024

Características

Regulador de gas para equipos de la gama HG 15 y HG 45.

Accesorios

Regulador CO₂ HG 65 | HG 120 | HG 180



980125

Características

Regulador de gas para equipos HG 65 | HG 120 | HG 180.

Tubería pitón de 4 tubos



980120

Características

Tubería pitón de 4 tubos para instalaciones con recirculación.

Tubería pitón de 5 tubos



980121

Características

Tubería pitón de 5 tubos para instalaciones con recirculación.



980436

Características

Llave extractora atomizador para equipos de la gama HG y HF.

Cabinet HGL 45



980350

Características

Cabinet para equipos HGL 45.

1072

340

535

Cabinet HG 45 | HF 45



980139

Características

Cabinet para equipos HG 45 | HF 45.

920

Accesorios

Cartuchos PP 10" | 20"



209200 | 209800

Características

Cartuchos de polipropileno de 5 µm.

Cartuchos carbón activo GAC 10" | 20"



213600 | 213700

Características

Cartuchos para la eliminación de sabores y olores del agua.

Cartucho carbón activo block 10" | 20"



214000 | 214100

Características

Cartuchos para la eliminación de sabores y olores del agua.



207500 | 208100

Características

Cartuchos de polipropileno bobinado de 50 µm.

Membrana 400 GPD



292707

Características

Membrana de alto rendimiento para equipos RO Comercial 500.

Membrana 600 GPD



450702

Características

Membrana de alto rendimiento para equipos RO Comercial 700.

Accesorios

Cartucho bayoneta FB-82



799571

Características

Cartucho de filtración 5 μ m 18".

Cartucho bayoneta FB-83



799572

Características

Cartucho de carbón activado GAC 5 μ m 18".

Cartucho bayoneta FB-92



799573

Características

Cartucho de carbón activado block 5 μ m 18".

Lámpara UV0240LH

Lámpara ultravioleta inox 304.




243600

Características

- Potencia: 16W
- Caudal con agua filtrada a 10 micras: 0,12 m³/h
- Conexión: 1/4"
- Presión máxima: 6 kg/cm²
- Indicador fallo lámpara: led
- Duración lámpara: 5.000 h
- Material: Inox 304

ATENCIÓN: Alimentación eléctrica 220V/50Hz
Para el buen funcionamiento y capacidad germicida, los equipos UV tienen que recibir el agua filtrada entre 10 y 5 micras.

Consulte con nuestro departamento técnico.
Consulte otros conectores, tensiones y frecuencias de alimentación.

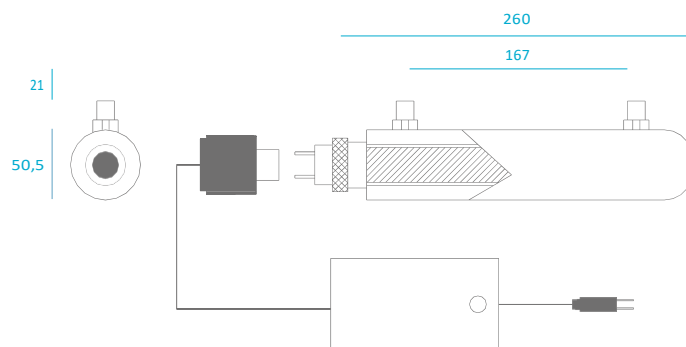

Lámpara UV0480LH

Lámpara ultravioleta inox 304.




244000

Características

- Potencia: 14 W
- Caudal con agua filtrada a 10 micras: 0,48 m³/h
- Conexión: 1/4"
- Presión máxima: 8 kg/cm²
- Indicador fallo lámpara: led
- Duración lámpara: 9.000 h
- Material: Inox 304

ATENCIÓN: Alimentación eléctrica 220V/50Hz
Para el buen funcionamiento y capacidad germicida, los equipos UV tienen que recibir el agua filtrada entre 10 y 5 micras.


Consulte con nuestro departamento técnico.
Consulte otros conectores, tensiones y frecuencias de alimentación.

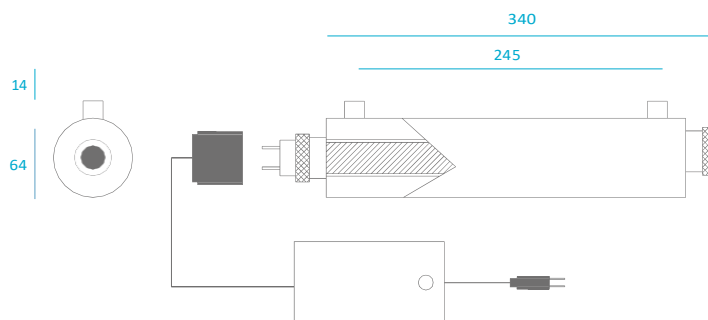

Accesorios

Bandeja inox TOP

980025




Características

Bandeja de acero inoxidable para equipos HG | HF 65, HG | HF 120 TOP | HG | HF 180 TOP.

Bandeja inox universal sobremesa

980044




Características

Bandeja de acero inox universal (sin desagüe) para columna electrónica y columnas 2-3 vías taladradas.

Bandeja inox universal para empotrar

980031




Características

Bandeja de acero inox universal con desagüe para columna electrónica y columnas 2-3 vías taladradas y para empotrar.

Bandeja inox torre mecánica | electrónica

980124 | 980123




Características

Bandeja de acero inox para columna mecánica de 2-3 vías con soporte.
Bandeja de acero inox para columna electrónica de 2-3 vías con soporte.

Bandeja inox TOP desagüe integrado

980352




Características

Bandeja de acero inox con desagüe integrado para equipos HF | HG 65 TOP, HF | HG 120 TOP y HF | HG 180 TOP.

Bandeja inox empotrable desagüe Uve

980351



Características

Bandeja empotrable con desagüe para columna Uve o columnas 1 vía. Diseño compacto.

Cestas de lavado

Cesta de lavado 50x50

Vega, Mare 1l., Vertex, Midi, Brenva 50cl. y Minuit.



700076

Características

Cesta en plástico de alta resistencia de color gris, azul y verde.
500x500x270x91 *.
Capacidad: 25 botellas.

Cesta de lavado 40x40

Madison, Mare 50cl., Brooklyn, Vertex, Midi, Minuit, Golden y Brenva 50cl.



700092

Características

Cesta en plástico de alta resistencia de color gris y naranja.
400x400x265x89 *.
Capacidad: 16 botellas.

Cesta de lavado 50x50


Golden 50cl., Mare 50cl. y Madison.



700049

Características

Cesta en plástico de alta resistencia de color gris, naranja y verde.
500x500x290x75 *.
Capacidad: 36 botellas.



Leyenda de dimensiones común a todas las cestas:

* A x B x C x D en mm

Anchura: A

Profundidad: B

Altura: C

Diámetro máximo de la botella: D

Cestas de lavado | Centradores de recipientes

Cesta de lavado 50x50

Söder y Brenva 75cl.

700091

Características

Cesta en plástico de alta resistencia de color gris y azul.
500x500x270x100 *.
Capacidad: 20 botellas.

Cesta de lavado 40x40

Vega, Mare 1l., Lorena, Narvik, Söder y Brenva 75cl.

700093

Características

Cesta en plástico de alta resistencia de color gris y azul.
400x400x265x115 *.
Capacidad: 9 botellas.

Cesta de lavado 50x50

Brooklyn, Lorena, Narvik y Golden 70cl.

700144

Características

Cesta en plástico de alta resistencia de color gris y azul.
500x500x310x91 *.
Capacidad: 25 botellas.

Cesta de lavado 40x40

Universal.

700163

Características

Cesta de lavado universal de color gris para cualquier tipo de botella que por su altura toque en la parte superior. Los soportes están inclinados.

Centrador de 3 recipientes

980043

Características

Centrador de 3 recipientes para el alojamiento rápido en los surtidores. Compatible con modelos 65 | 120 | 180 TOP.

Centrador de 2 recipientes

980119

Características

Centrador de 2 recipientes para el alojamiento rápido en los surtidores. Especial para modelos de columna electrónica y HF | HG 70.



Botellas




Nuevas botellas Golden

Ergonómica y elegante. Su boca ancha facilita el llenado, el vaciado y el lavado.



Con tapón roscado de dos colores para diferenciar las botellas con gas y sin gas.

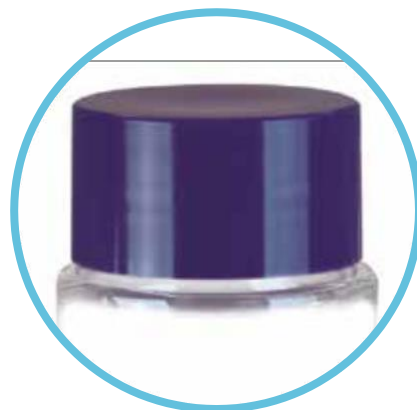

Dos capacidades disponibles para elegir la que más se ajuste a tus necesidades.



50 cl.

70 cl.

Golden

Moderna botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.
Ergonómica, con boca ancha y de fácil lavado.
Incluye tapón roscado.



Golden 50 cl.

Botella de cristal para servicio de mesa.
Tapón azul.

Características

Capacidad: 50 cl.
Peso: 500 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 249 mm.
Diámetro: 72 mm.
Pantalla fotolito personalizado: 108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).



Golden

Moderna botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.
Ergonómica, con boca ancha y de fácil lavado.
Incluye tapón roscado.

Golden 70 cl.

Botella de cristal para servicio de mesa.
Tapón azul.



Características

Capacidad: 70 cl.
Peso: 600 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 276 mm.
Diámetro: 79 mm.
Pantalla fotolito personalizado: 108 € - Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Brenva

Elegante botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.



Brenva 50 cl.

Botella de cristal para servicio de mesa.



Características

Capacidad: 50 cl.

Peso: 570 gr.

Embalaje: 24 unidades.

Altura total: 224 mm.

Diámetro: 89 mm.

Pantalla fotolito personalizado: 108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Brenva

Elegante botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.



Brenva 75 cl.

Botella de cristal para servicio de mesa.



Características

Capacidad: 75 cl.

Peso: 750 gr.

Embalaje: 24 unidades.

Altura total: 260 mm.

Diámetro: 101 mm.

Pantalla fotolito personalizado: 108 € - Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Narvik

Elegante botella fabricada en cristal reciclado de alta calidad y transparencia.



Narvik 1 cl.

Botella de cristal para servicio de mesa.

Características

Capacidad: 1 l.

Peso: 380 gr.

Embalaje: 24 unidades.

Altura total: 295 mm.

Diámetro: 91 mm.

Pantalla fotolito personalizado: 115 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).



Vega

Elegante botella fabricada en cristal soplado de alta calidad y transparencia.



Tapón a presión de
silicona disponible.

Vega 1 l.

Botella de cristal para servicio de mesa.



Características

Capacidad: 1 L.

Peso: 600 gr.

Embalaje: 20 unidades.

Altura total: 263 mm.

Diámetro: 89 mm.

Pantalla fotolito personalizado: 108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Söder

Elegante botella fabricada en cristal soplado de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón a presión de acero inoxidable.



Söder 85 cl.

Botella de cristal para servicio de mesa.

Características

Capacidad: 85 cl.

Peso: 406 gr.

Embalaje: 20 unidades.

Altura total: 290 mm.

Diámetro: 95 mm.

Pantalla fotolito personalizado: 108 € - Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).



Lorena

Botella premium fabricada en cristal soplado de alta calidad y transparencia.



Lorena 1 l.

Botella de cristal para servicio de mesa.



Características

Capacidad: 1 l.

Peso: 530 gr.

Embalaje: 1 unidad.

Altura total: 290 mm.

Diámetro: 90 mm.

Pantalla fotolito personalizado: 108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Madison

Elegante botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado negro.



Madison 50 l.

Botella de cristal para servicio de mesa.



Características

Capacidad: 50 cl.

Peso: 480 gr.

Embalaje: 24 unidades.

Altura total: 247 mm.

Diámetro: 66 mm.

Pantalla fotolito personalizado: 108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Madison

Elegante botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado negro.



Madison 70 l.

Botella de cristal para servicio de mesa.



Características

Capacidad: 70 cl.
Peso: 620 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 272 mm.
Diámetro: 73,5 mm.
Pantalla fotolito personalizado: 108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Brooklyn

Elegante botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado en aluminio.



Brooklyn 75 l.

Botella de cristal para servicio de mesa.



Características

Capacidad: 75 cl.

Peso: 650 gr.

Embalaje: 24 unidades.

Altura total: 278 mm.

Diámetro: 79 mm.

Pantalla fotolito personalizado: 108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Vertex

Elegante botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado en aluminio.



Vertex 70 l.

Botella de cristal para servicio de mesa.

Características

Capacidad: 70 cl.

Peso: 780 gr.

Embalaje: 24 unidades.

Altura total: 258 mm.

Diámetro: 85 mm.

Pantalla fotolito personalizado: 108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).



Minuit

Elegante botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado en aluminio.



Minuit 35 l.

Botella de cristal para servicio de mesa.

Características

Capacidad: 35 cl.

Peso: 400 gr.

Embalaje: 24 unidades.

Altura total: 177 mm.

Diámetro: 73 mm.

Pantalla fotolito personalizado: 108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).



Minuit

Elegante botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado en aluminio.



Minuit 50 l.

Botella de cristal para servicio de mesa.

Características

Capacidad: 50 cl.
Peso: 575 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 194 mm.
Diámetro: 81 mm.
Pantalla fotolito personalizado: 108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).






Consejos de instalación




Berlin
- Premium Water -

Consejos de instalación

Esquema de instalación del equipo

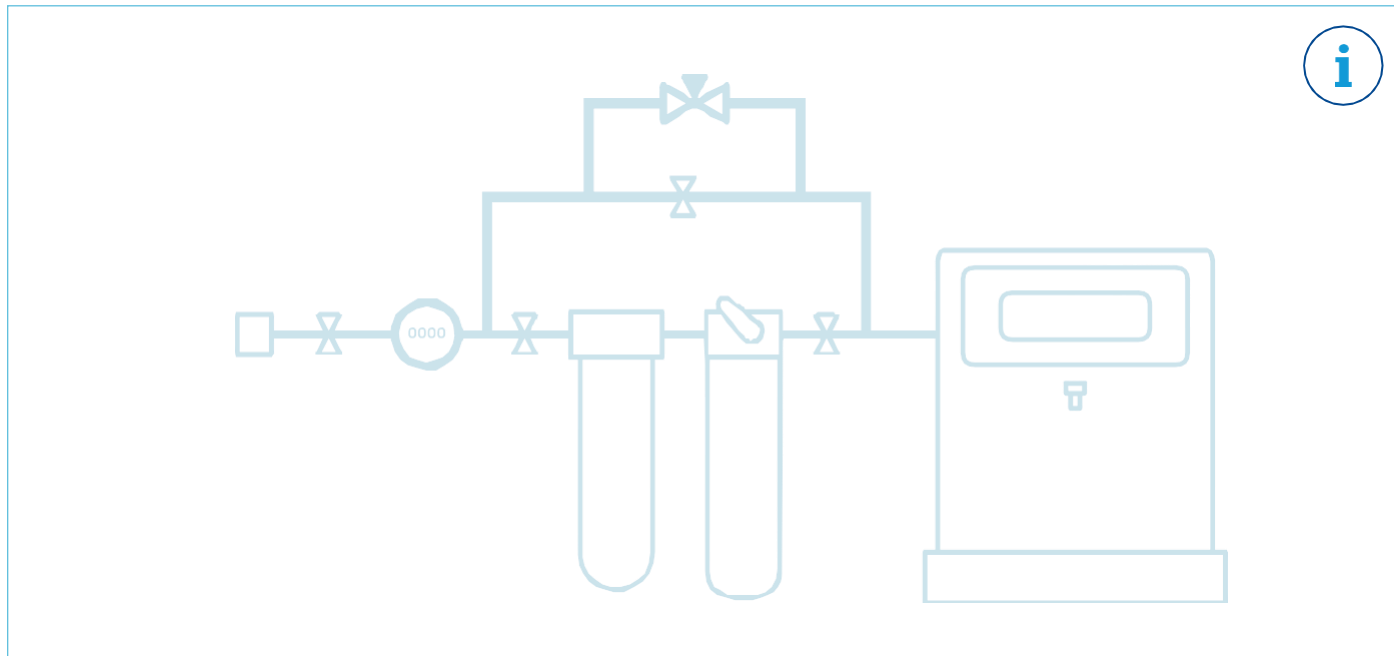

Esquema de instalación del equipo

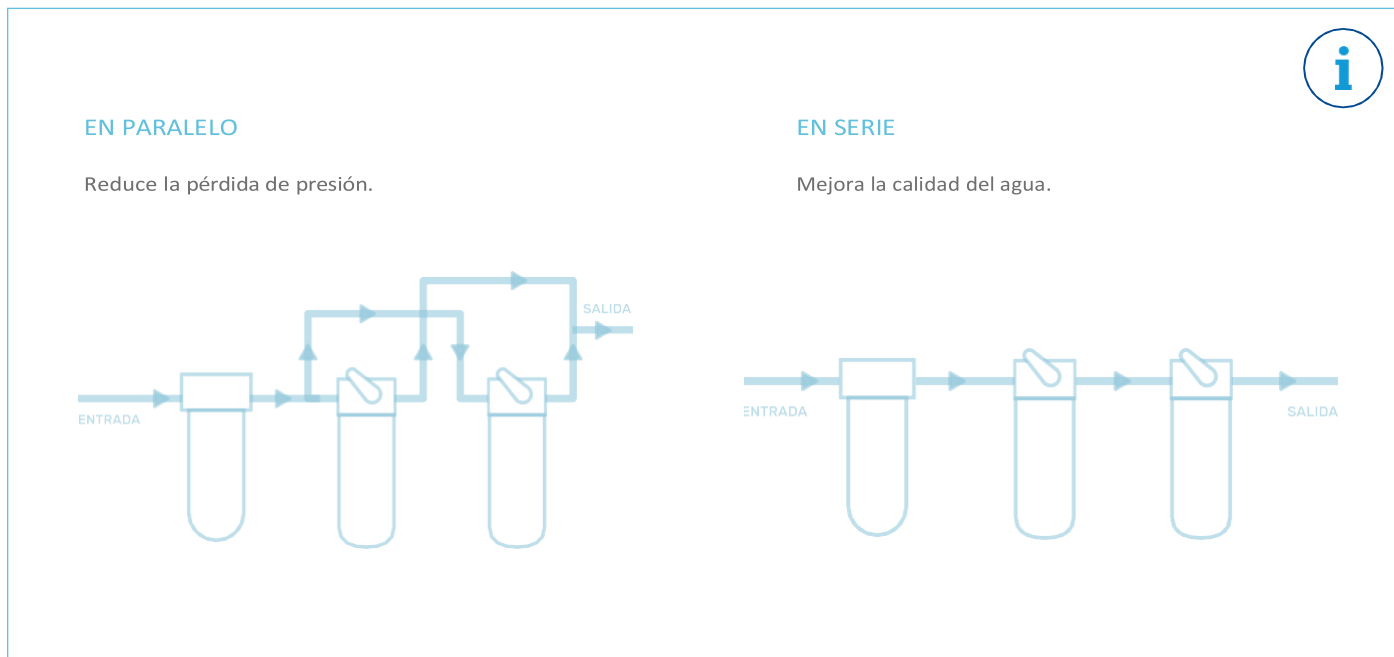

Consejos de instalación

Esquema de instalación de equipos TOP


Evite colocar los equipos TOP dentro de armarios o empotrados.
Los equipos deben tener una buena ventilación.



NO INSTALAR




Esquema de instalación de equipos IN

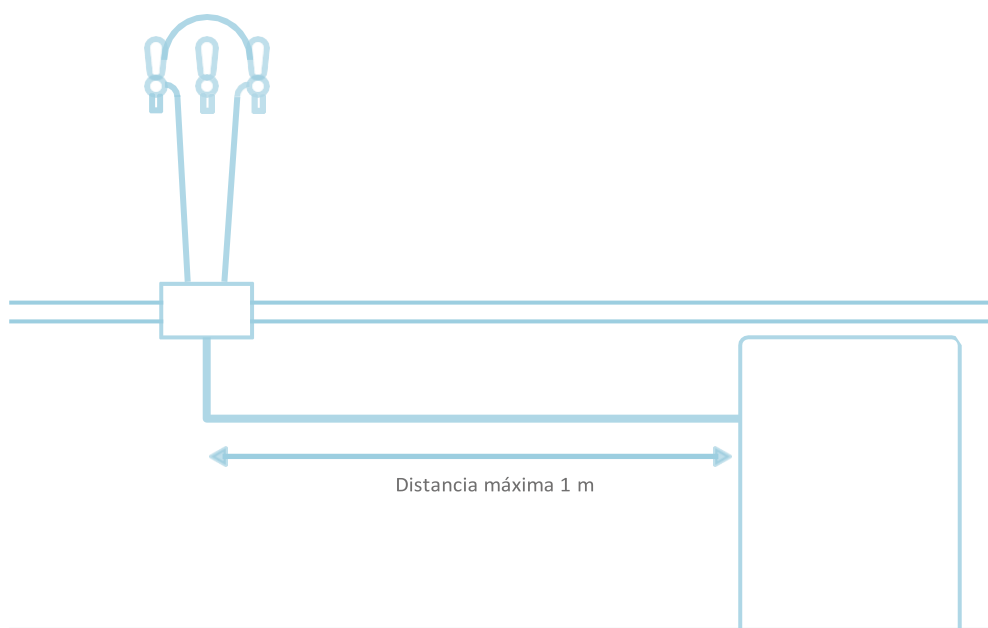


Consejos de instalación

Esquema de instalación de equipos IN

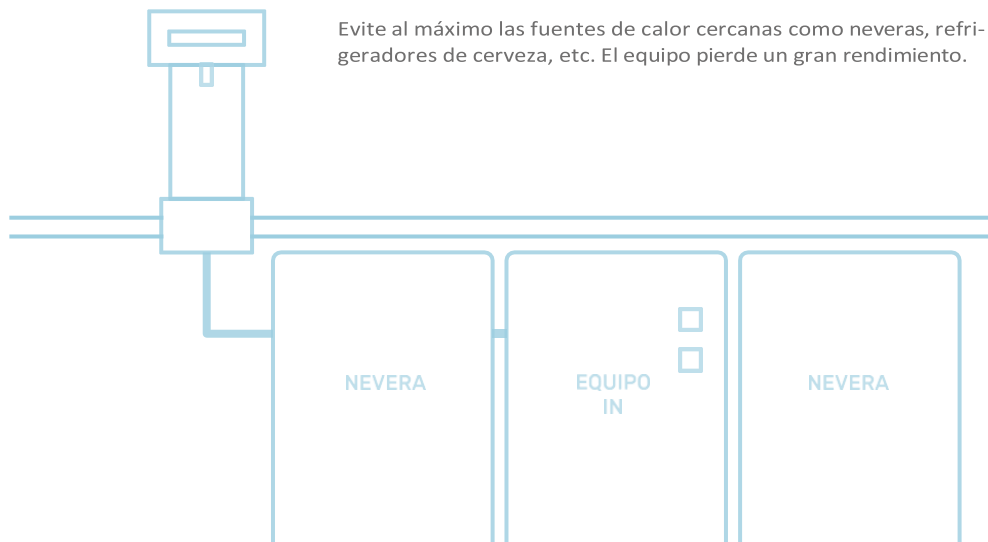

Esquema de instalación de equipos IN

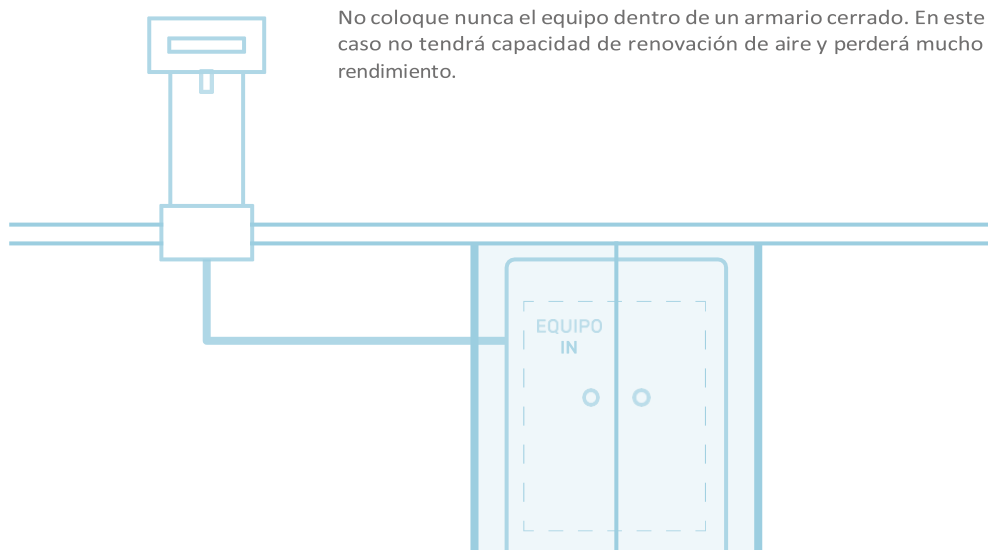







blueseries
dispensadores de agua





Berlin lake S

- Premium Water -




Dispensador de agua osmotizada.



Equipo preparado para suministrar agua fría entre 3 °C y 8 °C.



Agua caliente y natural disponible en el mismo equipo.



3,8 litros de agua fría y 1,5 litros de agua caliente / natural.

Características técnicas del equipo

- Dispensador de agua osmotizada
- Membrana de 50 GPD.
- Presión mínima de trabajo entre 1-3 kg/cm².
- Conexión de entrada: 1/4".
- Conexión de salida: 3/4".
- Rechazo de sales del 97%.
- Prefiltro en línea de sedimentos de 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo: GAC + CTO.
- Postfiltro en línea de carbón: GAC.
- Capacidades del sistema:
 - 3,8 litros de agua fría.
 - 1,5 litros de agua caliente / natural.
- Dimensiones del sistema: (alto x ancho x largo) 520 x 300 x 360 mm.

Tarifa: Especial
PVR: 1980€



Tarifa: Especial
PVR: 2280€

Berlin Tormes

- Premium Water -




Dispensador de agua osmotizada.



Equipo preparado para suministrar agua fría entre 3 °C y 8 °C.



Agua caliente y natural disponible en el mismo equipo.



1,5 litros de agua fría y 0,5 litros de agua caliente / natural.

Características técnicas del equipo

- Dispensador de agua osmotizada.
- Membrana de 50 GPD.
- Presión mínima de trabajo entre 1-3 kg/cm².
- Conexión de entrada: 1/4".
- Conexión de salida: 3/4".
- Rechazo de sales del 97%.
- Prefiltro en línea de sedimentos de 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo: GAC + CTO.
- Postfiltro en línea de carbón: GAC.
- Capacidades del sistema:
 - 1,5 litros de agua fría a ≤10 °C.
 - 0,5 litros de agua caliente a ≥90 °C.
- Amperaje de refrigeración: 0.8A
- Dimensiones del sistema: (alto x ancho x largo)
1.120 x 300 x 400 mm.




Sistema de filtración de agua.



Equipo preparado para suministrar agua fría entre 3 °C y 8 °C.



Material del equipo en acero inoxidable.



Capacidad del depósito de agua fría de 4,2 litros.

Características técnicas del equipo

- Sistema de filtración.
- Presión mínima de trabajo entre 1-3 kg/cm².
- Conexión de entrada: ¼".
- Conexión de salida: ¾".
- Prefiltro en línea de sedimentos de 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo: CTO.
- Temperatura de agua fría regulable.
- Capacidades del sistema: 20 L/h de agua fría.
- Depósito acumulador de 4,2 litros.
- Dimensiones del sistema: (alto x ancho x largo)
1.220 x 315 x 305 mm.

Tarifa: Especial
PVR: 2280€




Dispensador de agua osmotizada.



Equipo preparado para suministrar agua fría entre 3 °C y 8 °C.



Material del equipo en acero inoxidable.



4 litros de agua fría y 8 litros de agua natural.

Características técnicas del equipo

- Dispensador de agua osmotizada
- Membrana de 50 GPD.
- Presión mínima de trabajo entre 1-3 kg/cm².
- Conexión de entrada: ¼".
- Conexión de salida: ¾".
- Rechazo de sales del 97%.
- Prefiltro en línea de sedimentos de 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo: GAC + CTO.
- Postfiltro en línea de carbón: GAC.
- Capacidades del sistema:
 - 4 litros de agua fría.
 - 8 litros de agua natural.
- Dimensiones del sistema: (alto x ancho x largo)
1.100 x 300 x 430 mm.

Tarifa: Especial
PVR: 2680€



- Premium Water -

